


- DE** Montageanleitungen
- EN** Mounting instruction
- FR** instruction de montage
- PL** Instrukcja montażu
- ES** Instrucciones de montaje

- DK** Monteringsvejledning
- SE** Monteringsanvisning
- NO** Monteringsanvisning
- FI** Asennusohje


EN 60730-1 IP 30




**1**




Basicline H/C 230V

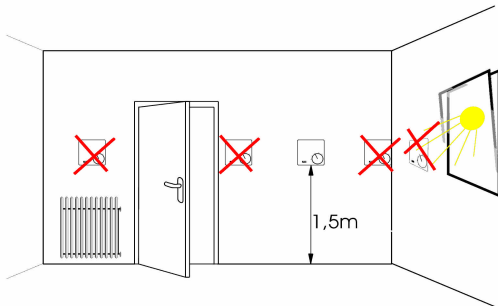

**2**

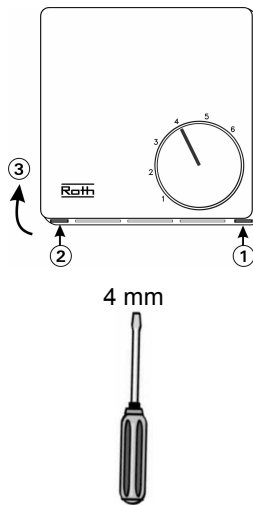

**3**

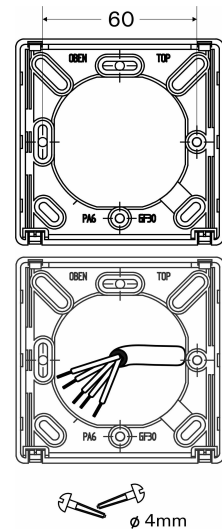

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| DE Unterputzdose       | DK Basicline ramme |
| EN Flush-mounting box  | SE Basicline ram   |
| FR boîte encastré      | NO Basicline ramme |
| PL Puszka elektroinst. | FI Kytkentä rasia  |
| ES Caja para empotrar  |                    |

**4**

## Basicline H/C 230 V


DE / EN / FR / PL / ES: 1135007406, DK: 17RW1000.407, SE: 17RW1000.407  
NO: 17RW1000.407, FI: 2070905

### 230V AC


PE N L

Heizen/Kühlen  
Umschaltung

Stellantrieb

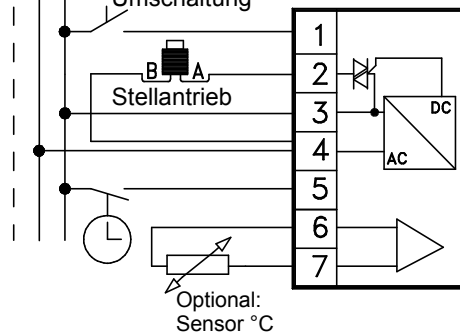


### Basicline H/C 230 V

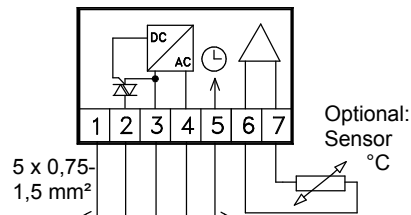


5 x 0,75-  
1,5 mm<sup>2</sup>

Optional:  
Sensor °C



AM-10 Basicline H/K 230 V

**5**



Click

## DE – Technische Daten

Betriebsspannung:	230 V AC/50 Hz (±10 %)
Temperatureinstellung:	+5 bis +30 °C
Schaltausgang Triac:	0,8 A/max. 5 Stellantriebe
Umgebungstemperatur:	0 bis 40 °C

## EN / FR – Technical Data / Spécifications techniques

Operating voltage / Tension de service:	230 V AC/50 Hz (±10%)
Temperature setting / Réglage de température:	+5 to +30 °C
Switching output triac / Sortie de commutation Triac:	0,8 A/max. 5 actuators / têtes thermiques
Ambient temperature / Température ambiante:	0 to 40 °C

## PL / ES – Dane techniczne / Especificaciones técnicas

Napiecie robocze / Alimentación:	230 V AC/50 Hz (±10 %)
Zakres temperatury / Rango de temperatura de ajuste:	+5 do +30 °C
Wyjscie triaca / Salida de relé:	0,8 A/max. 5 silowników zaworu rozdzielacza / actuadores
Temperatura otoczenia / Temperatura de almacenaje:	0 do 40 °C

## DK / SE – Teknisk data / Tekniska data

Driftspænding / Driftspänning:	230 V AC/50 Hz (±10 %)
Temperaturindstilling / Temperaturinställning:	+5 til/till +30 °C
Max belastning / Max. belastning:	0,8 A/max. 5 termomotor / reglermotorer
Omgivelsestemperatur / Omgivningstemperatur:	0 til/till 40 °C

## NO / FI – Teknisk data / Tekninen tieto

Driftsspenning / Käyttöjännite:	230 V AC/50 Hz (±10 %)
Temperaturinstilling / Lämpötilan säätö:	+5 til/a +30 °C
Maks belastning / Maks. kuormitus:	0,8 A/ maks. 5 reguleringsmotorer / termomootoria
Omgivelsestemperatur / Ympäristön lämpötila:	0 til/a 40 °C

Änderungen vorbehalten/ Subject to change without prior notice/ Sous réserve de modifications techniques/ Zmiany techniczne zastrzezone/ Reservado el derecho de modificación sin previo aviso  
Med forbehold for ændringer uden forudgående varsel/ Med förbehåll för ändringar utan föregående avisering/ Med forbehold om endringer uten varsel/  
Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.



DE QR Code für komplette Produktinformation  
EN QR Code for complete product information  
FR QR Code pour informations de produit complète  
PL Kod QR Informacje o produkcie  
ES Escanear código QR para obtener más información  
DK QR koden for komplet produktinformation  
SE QR koden för komplett produktinformation  
NO QR koden for komplett produktinformasjon  
FI Tuotetietoa skannaamalla koodia

DE Dokument aufbewahren	Roth Werke GmbH	35232 Dautphetal	+49 (0) 6466/922-0	www.roth-werke.de
EN Retain this document	Roth UK Ltd.	Taunton, Somerset TA4 2RL	+44 (0) 1984/623982	www.roth-uk.com
FR Ce document est à conserver	Roth France S.A.S	77465 Lagny sur Marne Cedex	+33 (0) 1/64124444	www.roth-france.fr
PL Zachowac instrukcje	Roth Polska Sp. z o.o.	65785 Zielona Góra	+48 68 3202072	www.roth-polska.com
ES Guardar el documento	Global Plastic S.A.	31500 Tudela (Navarra)	+34 948/844406	www.roth-spain.com
DK Opbevar dette dokument	Roth Nordic A/S	3600 Frederikssund	+45 47 38 01 21	www.roth-nordic.dk
SE Spara detta dokument	Roth Nordic AB	21376 Malmö	+46 40 53 40 90	www.roth-nordic.se
NO Ta vare på denne dokumentasjonen	Roth Nordic AS	1338 Sandvika	+47 67 57 54 00	www.roth-nordic.no
FI Säilytä tämä opas	Roth Nordic Oy	10300 Karjaa	+358 19 440330	www.roth-nordic.fi